

INSTALACIÓN DEL SISTEMA EN LAPTOP XO PRIMARIA




INSTALACIÓN DEL SISTEMA EN LAPTOP XO PRIMARIA

DESCARGA DE INSTALADOR

Para realizar la descarga de los instaladores de la Laptop Educativa XO modelo 1.0 (primaria) se siguen los siguientes pasos:

Determinar la dirección donde alojar la versión de la imagen de la XO

Antes de ejecutar estos pasos asegúrese de haber realizado una copia de toda la información que tiene la laptop XO porque se borrará toda la información.

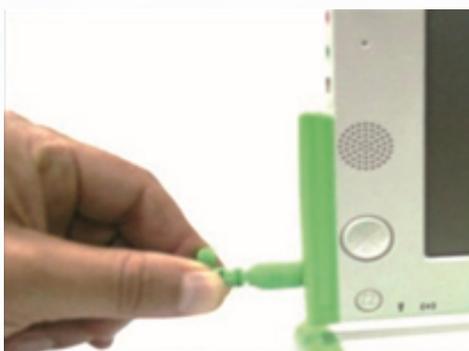

Paso 01.- Ingrese desde un navegador web al enlace.

Se cargará una pantalla en la cual debe buscar la carpeta XO-OLPC, haga clic sobre ella.

Paso 02: Encontrará los tres archivos de la imagen XO para secundaria que deberá descargar.

XO – V8	XO – V9
 boot  fs.zip  os10.img	 fs.zip  hxp144.img

Paso 3: Haga clic en el archivo **XO_Primeria_v8.zip**, **XO_Primeria_V9.zip**, seleccione una ubicación y luego haga clic en **Guardar**.

PREPARAR EL USB CON LA IMAGEN DE INSTALACIÓN

Descargados los archivos de la imagen cópielos a la raíz de su memoria USB.

PASOS PARA INSTALAR EL SISTEMA OPERATIVO Y SUS APLICACIONES

Para realizar la reinstalación del sistema operativo, es importante tener cargada la batería y conectar la laptop a la corriente eléctrica mediante el cargador.

Paso 1: Apague la laptop educativa e inserte la memoria USB que contiene los archivos de actualización del sistema operativo. Inserte en la Laptop XO la memoria USB que contiene los archivos de instalación.



No retire la memoria hasta que se instalen las actividades totalmente.


Paso 2: Presione con la yema del dedo los cuatro botones de juego que se encuentran al lado derecho de la pantalla y, sin soltarlos, encienda la laptop educativa, como muestra la imagen.



Paso 3: Cuando se encienda el equipo, la pantalla se mostrará blanca con cuatro asteriscos en forma de rombo. Una vez que aparezca esa imagen, suelte los cuatro botones.




Paso 4: Luego la pantalla se llenará de pequeños cuadros de color verde de acuerdo al avance del formateo. Al terminar, el equipo se reiniciará automáticamente.

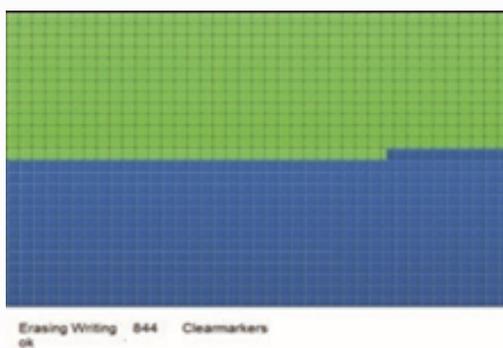

Paso 5: Luego la pantalla mostrará una imagen de la memoria USB, prendiéndose intermitentemente. Si detecta el código, quedará encendida de color rojo.



Paso 6: Luego de unos segundos, el dibujo de la XO que está en el centro de la pantalla comenzará a girar en dirección horaria dibujando círculos alrededor de la XO. El equipo está siendo activado. Ahora retire la memoria USB.

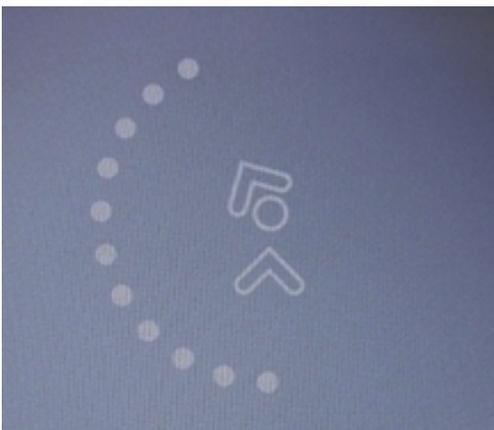

Ponga nombre a su equipo para ello escriba el nombre en el rectángulo en blanco como se observa en la imagen. Luego presione el ícono de **Siguiente**.



Escoger el color de la XO.



Posiciónese con el mouse en la parte central de la pantalla y haga clic sobre la XO para cambiar de color. De preferencia seleccione la misma combinación de colores que está en la tapa del equipo. Para finalizar, haga clic en **FIN**. El equipo está totalmente instalado y operativo para ser usado.

