

# PERSONALIZAR Y CONFIGURAR XO PRIMARIA




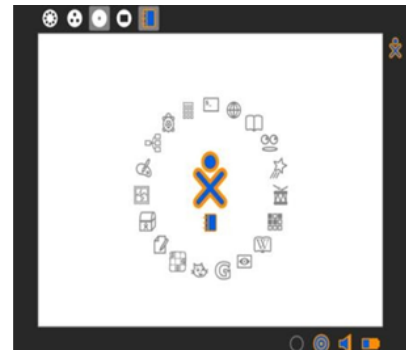
# PERSONALIZAR Y CONFIGURAR XO PRIMARIA

## 1. CONFIGURACIÓN DEL SUGAR

Una vez instalada la imagen se podrá ver el nuevo entorno gráfico; a diferencia del anterior, las actividades son mostradas alrededor de la laptop educativa, para configurarla seguir los siguientes pasos:



Paso 1: Al presionar el botón  del Touch Pad, aparece el marco donde podemos encontrar más botones de administración.



### Mis Ajustes:




Paso 2: La opción **Mis ajustes** es una nueva herramienta de administración del sistema operativo.



Desde aquí se puede hacer modificaciones al sistema, como: cambiar nombre y color, desactivar la conexión inalámbrica, ver características técnicas de la laptop, etc.

Vamos a examinar las más importantes. Siempre que termine de configurar alguna opción, busque el botón **Check** y haga clic en él para aceptar los cambios que realizó. Al finalizar cada cambio, normalmente, la laptop pedirá que reinicie el sistema o tendrá que hacerlo para poder ver las modificaciones.

Paso 3: Dentro de **Mis ajustes**, seleccione la opción **Acerca de mí**.

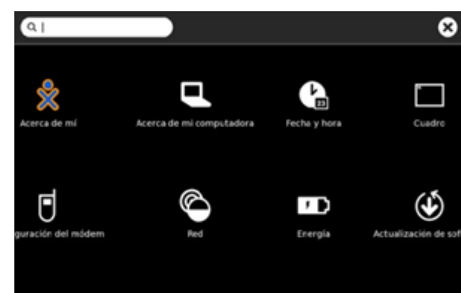



Paso 4: Allí podrá cambiar el nombre del usuario y el color de la laptop educativa.



Paso 5: Luego de realizar los cambios, haga clic en el **check**.




Paso 6: Si regresa a la pantalla **Mis Ajustes** y selecciona la opción **Acerca de mi computadora**, encontrará información sobre el número de serie, Firmware, versión de Sugar y tipo de licencia.

Paso 7: Si regresa a la pantalla **Mis Ajustes** y selecciona la opción **Fecha y hora**, deberá escoger GMT-5, que es la zona horaria correspondiente al Perú.



Para finalizar, haga clic en el **check**.

Finalmente, haga clic en la opción **Reiniciar ahora**.

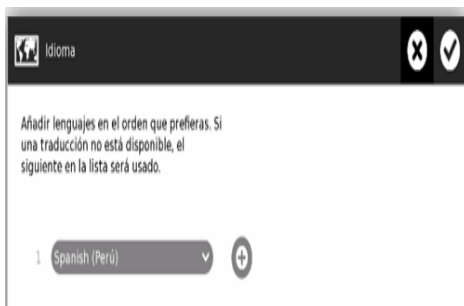

Paso 8: Otra opción mostrada dentro de **Mis ajustes**, es el idioma. En este caso el idioma que nos corresponde es Spanish (Perú).

Para finalizar haga clic en el **check**.




Paso 9: Finalmente, haga clic en la opción **Reiniciar ahora**.




Paso 10: **Red** es otra opción dentro de **Mis ajustes**, la cual permite deshabilitar la red inalámbrica y ahorrar la energía de la batería y cuidar su tiempo de vida.

Simplemente quitamos el check en Radio.

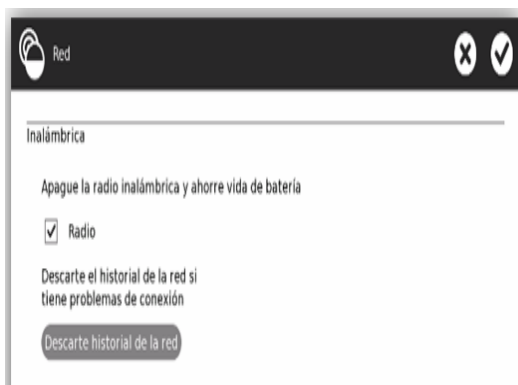


Paso 11: En **Energía** encontraremos una opción que permite el manejo de energía y así cuidar la vida de la batería.

Nota: es recomendable utilizar esta opción para una mejor utilización del equipo.

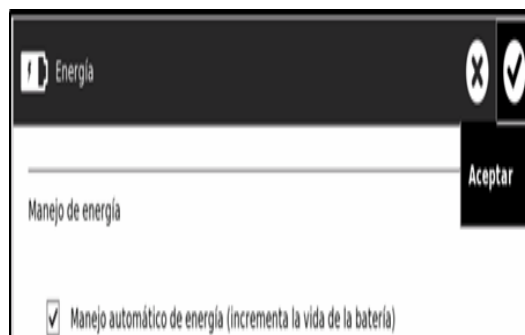

Paso 12: La **Actualización de Software** permitirá actualizar vía Internet las actividades (Software) instaladas en el equipo. Comenzará a buscar actualizaciones una vez ingresada a esta opción.

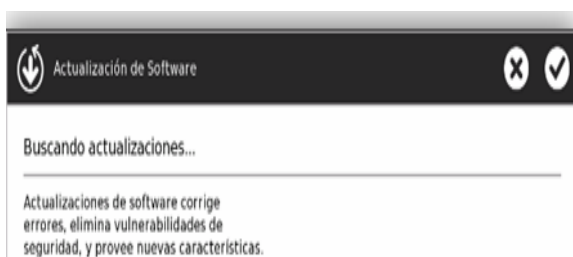

Paso 13: En la imagen hay actualizaciones; para hacerlo haga clic a la opción **Instalar seleccionados**.

